


SL-30F 数字变频振动送料控制器简介
(内置光纤放大器及外部模拟量调压端口)

产品特点:

- 1. 内置高性能光纤放大器, 专利设计, 高稳定度, 可准确检测微型送料工件, 每秒可检测不少于16个送料工件。可设置999级光电阀值, 可实时监视光纤检测数值, 且可同步输出光纤检测阀值信号。
- 2. 高功率因素, 大幅节省电费开支。
- 3. 可受控于PLC或外接电位器进行模拟量速度控制。
- 4. 单键飞梭操作, 专利设计, 快速精准, 可靠耐用。
- 5. 优化的外部控制接口, 安装调试灵活便捷。
- 6. 智能缓启动及缓停止, 确保启停瞬间送料平稳。
- 7. 可输出12V 60mA直流稳压电源为外部传感器或调速电位器供电。
- 8. 采用高性能功率器件, 更低的热损耗, 加以优化的散热设计, 更低的温升, 工作更加稳定可靠。
- 9. 高精度稳压, 在电网电压大幅波动的情况下, 使输出电压保持稳定, 且可有效抑制工频频率造成的拍频效应。
- 10. 高集成度系统, 优化的外形尺寸, 重量轻, 占用空间小, 安装方便。
- 11. 全封闭式外壳, 适应恶劣工作环境。
- 12. 具备过压、欠压、过热、过载、输出短路保护。


规格参数:

- 输入电压: 交流85~265V 50/60Hz
输出电压: 0~250V
输出电流: 1. 5A(小功率)
3. 0A(中功率)
4. 5A(大功率)
静态功耗: <3W (85~265V AC)
过热保护温度: 58摄氏度
使用环境温度: -20~40摄氏度
适用振动盘类型: 电磁式
产品尺寸: 中、小功率: 150(长)*69(宽)*70(高)
大功率: 150(长)*69(宽)*90(高)
安装孔距: 130mm(L), 62mm(W)
售后服务: 质保三年

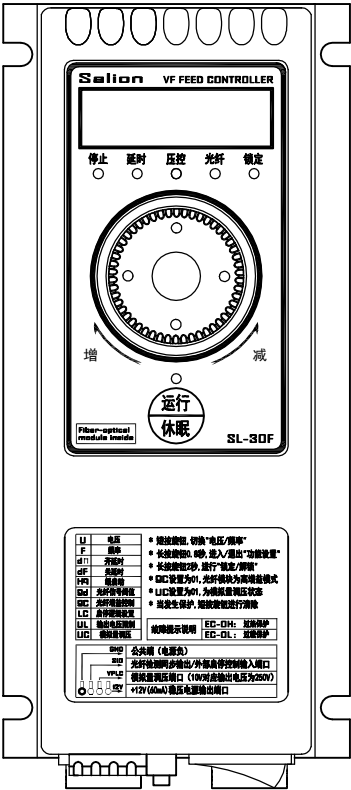

东莞赛立恩自动化科技有限公司
技术支持: 0769-22241916
地址: 中国松山湖高新技术产业开发区工业南路松湖华科产业园

SL-30F 面板操作及接线端口说明:

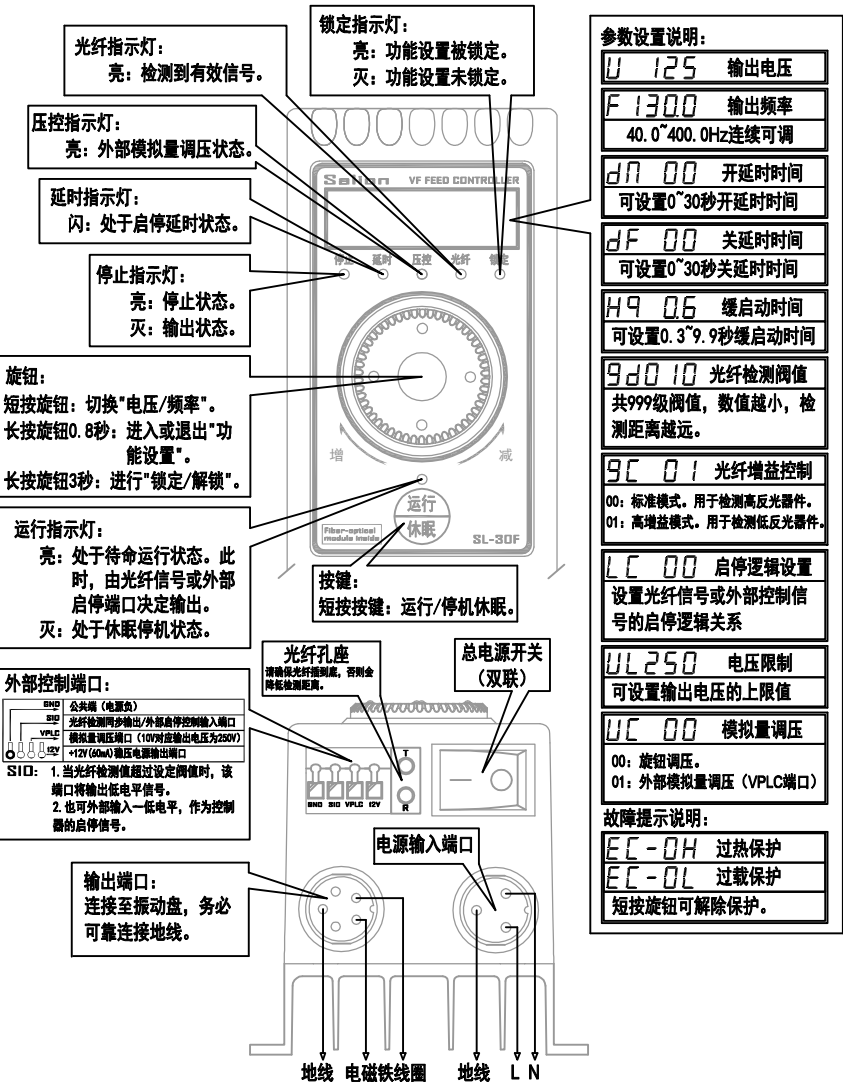

- 使用注意事项:
1. 请确认电源输入为交流85~265V。
 2. 地线务必连接可靠。
 3. 接线完毕后请再打开总电源开关。
 4. 请避免安装于振动幅度过大的机台位置。
- 故障排除:
- | |
|---|
| 无显示: 确认电源是否接通。 |
| E-0H: 过热保护。将控制器安装于通风处, 如有可能, 安装于金属机台上以利散热。 |
| E-OL: 过载保护。检查: 电磁铁线圈、衔铁间隙是否过大, 振动盘功率是否和控制器匹配, 输出线缆是否短路。 |